




(4812) 35-81-67

info@gazanalizator.ru

Газоанализаторы. Стационарные.

“ТОП-СЕНС Т”

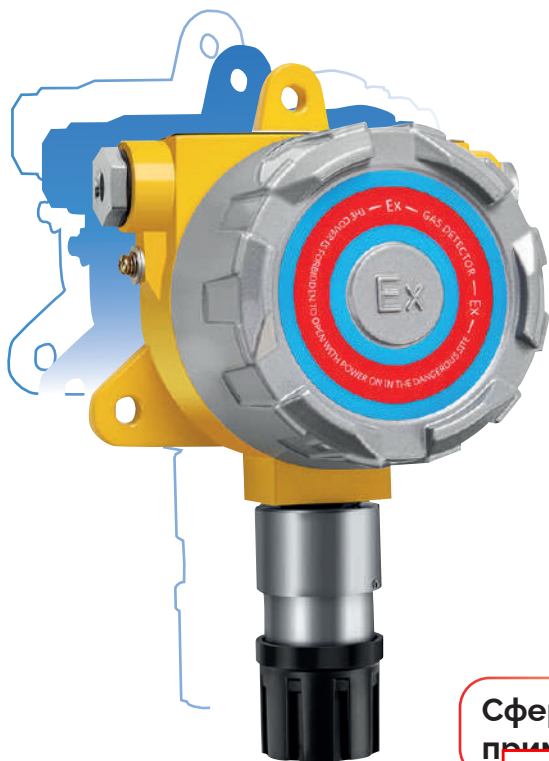

Качественный и недорогой стационарный газоанализатор горючих и токсичных газов, непрерывно контролирующий загазованность в рабочей зоне. Баланс: “Цена-Качество-Функциональность”.



- Выходной сигнал: 4-20 мА или RS485 ModBus,
- 3 реле
- Проверка пароля для повторной операции;

Сфера применения:

(4812) 35-81-67

- предназначен для любых отраслей;

Подходит для:

- защита от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов;

Тип измеряемых газов:

- горючие газы
- токсичные газы
- кислород
- летучие органические соединения

Вес:
1200г;

Габариты:

Контроллер:
Безопасное дистанционное управление с помощью инфракрасного пульта;

Тип кабеля:
3 или 4 активных провода, экранированных между детектором и централизованным блоком;

Резьба монтажного винта:
G1/2, M20x1,5.



Газоанализаторы. Стационарные.

“ТОП-СЕНС Т”

Характеристики

На чем работает:

Встроенный 16-разрядный маломощный микроконтроллер;

Калибровка:

Автоматическая калибровка для уменьшения погрешности;

Тип сенсоров:

Электро-химические, каталитические, инфракрасные и фотоионизационные;

Тип сигнализации:

только при использовании С/З-оповещателя

Способ отбора проб газа:

естественная диффузия;

Время срабатывания:

Настраиваемые пользователем высокие и низкие пороги срабатывания сигнализации;

Дисплей:

Только в модели ТОП-СЕНС N

Рабочая температура:

от -50° до +60° С;

Влажность:

<90% относительной влажности (без конденсации);

Источник питания:

DC24В±15% (16-30В постоянного тока и рекомендуемое напряжение DC24В. Напряжение, превышающее DC 30В, повредит детектор);

Класс защиты IP:

IP68;

Класс взрывозащиты:

Ex d IIC T5Gb;

Пороги срабатывания:

Пороги срабатывания сигнализации могут быть настроены пользователем;

Время отклика:

T90<30с;

Дальность передачи:

≤ 1000 метров.

Диапазон * измерений

* полную таблицу смотрите в приложении стр. 38

Газ	Диапазон измерений	Опциональный диапазон
Горючие газы	0-100%LEL	100% LEL
Горючие газы	0-100% VOL	100% VOL
VOC	0-1000 ppm	0-2000 ppm
O ₂	0-30% VOL	0-25% VOL
CO	0-1000 ppm	0-2000/3000/5000 ppm
SO ₂	0-20 ppm	0-50/100/200/2000 ppm
H ₂ S	0-100 ppm	