



Газоанализаторы. Портативные. Многоканальные.


“ТОП-СЕНС 360”



Искробезопасный 6-газовый детектор газа, для горючих и токсичных газов, а также для кислорода и летучих органических соединений в рабочей среде



- 2 ГБ для хранения истории и загрузки на ПК для анализа;
- Контроль до 6 газов одновременно;
- Более 12 часов непрерывной работы;
- С функцией включения светодиодного освещения высокой яркости;
- Масса: всего 270 грамм;

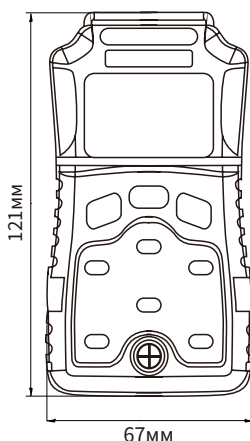

Сфера применения:

- подходит для работ на опасных объектах, любых аварийно-спасательных работ, подземных, трубопроводах, шахтах и других местах

Подходит для:

- защиты от взрывов газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов и паров

Тип измеряемых газов:

- горючие газы
- токсичные газы
-ЛОС или кислород



Габариты:

Корпус:
из высокопрочных материалов (композиционной эластичной резины), обладает высокой прочностью, приятный на ощупь и с высокой степенью пыли/влагозащиты

Размер:
121 мм (Д)×67 мм (Ш)×36 мм (Г);

Вес:
270 г.

Крепёжный механизм:
зажим типа «крокодил»;

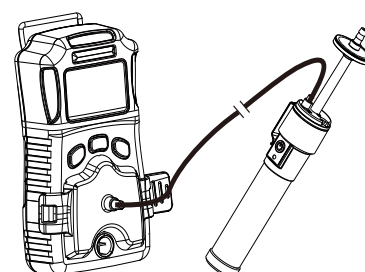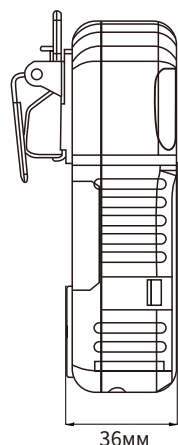

Заказать газоанализаторы вы можете по ссылке:
www.topsense.su



Газоанализаторы. Портативные. Многоканальные.

“ТОП-СЕНС 360”

Характеристики

Дисплей:

большой ЖК-дисплей
с 360-градусным
светодиодным визуаль-
ным оповещением;

Точность измерений:

$\leq \pm 3\%$ полной шкалы;

Влажность:

<95% относительной влажно-
сти (без конденсации);

Источник питания:

перезаряжаемый
литиевый аккумулятор
ёмкостью 2400 мАч;

Класс взрывозащиты:

oEx da ia IIC T4 Ga X;

Степень пылевлагозащиты:

IP67;

Время зарядки:

не более 8 часов;

Время работы:

более 12 часов (в
зависимости от количества
датчиков и интенсивности
работы детектора)

Пороги срабатывания:

настроены по умолчанию
с возможностью изменения.

Визуальная сигнализация

широкоугольный светодиод

Звуковая сигнализация

звуковая сигнализация 95 дБ

Вибросигнализация

вибрация

Способы подачи тревоги:

Три способа подачи
сигнала тревоги (звуковая
сигнализация, визуальная
сигнализация и вибросиг-
нал);

Способ обнаружения:

Свободная диффузия;

Способ отбора проб газа:

естественная диффузия
или внешний насос для
принудительного забора
пробы (опция);

Рабочая температура:

от -45° до +60° С

Диапазон измерений *

Сероводород (H ₂ S)	0-20(30)ppm 0-50/100ppm
Горючие газы (C _x H _y)	0-100% НКПР
Кислород (O ₂)	0-25 об. %
Угарный газ (CO)	0-50/100/200/ 500/1000ppm
Хлор (Cl ₂)	0-10ppm
Аммиак (NH ₃)	0-50/100/500ppm

Водород (H ₂)	0-1000/2000ppm
Диоксид серы (SO ₂)	0-30/100 ppm
Диоксид углерода (CO ₂)	0-5000/10000/ 20000ppm
ЛОС	0-100/500/ 1000ppm
Диоксид азота (NO ₂)	0-20/50/100ppm

Диапазон измерений *
других газов - по запросу

Заказать газоанализаторы вы можете по ссылке:

www.topsense.ru